IMPORTANTE

Ler este guia e seguir todas as instruções cuidadosamente antes de montar ou usar este produto





AVISO



AVISO:

Nunca saltar ou mergulhar para a piscina.



Qualquer comportamento irresponsável poderá resultar em lesões permanentes e graves.

Importante – Por favor ler

- Não instalar a piscina em cima de cabos elétricos
- Certificar que há supervisão de um adulto competente sempre que utilizar a piscina.
- Não é permitido saltar e mergulhar de cabeça para a piscina.
- Nunca nadar sozinho.
- Nunca utilizar a piscina sob a influência da álcool ou drogas.
- Crianças apenas sob supervisão de um adulto responsável.
- Nunca deixar a piscina montada sem água dentro.
- Não instalar a piscina em terrerro inclinado.
- Nunca instalar a piscina em terreno não estável.
- Não tentar que o fundo da piscina fique mais profundo de um lado (rampa) uma vez que o material que a constituí não é elástico.
- Não encher demasiado a piscina.
- Não deixar a água da piscina sem ser filtrada por mais de 24h.
- Não tentar montar a piscina em dias com ventos com velocidades superiores a 20 m/h.
- Nunca montar a piscina sob a planta juncinha (*Cyperus rotundus*).
- Nunca montar a piscina sem cimento ou sem as bases de suporte conforme as instruções de montagem.
- Nunca arrastar a piscina. Se precisar de a mover, levantar do solo para o fazer.
- Nunca esquecer que segurança é chave para se divertir na nova piscina.

"Family fun for everyone" could be translated to

"DIVERSÃO TOTAL EM FAMÍLIA"



Antes de começar

POR FAVOR TOMAR EM ATENÇÃO:

- É normal que a piscina mostre alguma deflexão para dentro na parte da estrutura superior enquanto a piscina está a encher. Assim que a piscina estiver completamente cheia, a deflexão da estrutura superior pode ser ligeiramente para fora. Isto é comum e não afetará a integridade estrutural da piscina.
- Em alguns casos raros, devido às diferentes condições climáticas e qualidade da água local, a piscina pode "suar" um pouco depois de ser enchida pela primeira vez. Isto pode aparecer à volta do perímetro inferior da piscina. Este fenómeno é mais comum quando instalado sob cimento. Esta "transpiração" deverá parar quando a temperatura do ar externo e a temperatura da água interna se igualarem, podendo demorar algumas semanas ou menos. Isto é semelhante à condensação que ocorre do lado de fora de uma lata de refrigerante frio num dia quente de verão. Se após várias semanas a sua piscina continuar a "suar", por favor entre em contato com o seu vendedor para obter assistência técnica.
- Em alguns casos raros, devido ao design avançado do revestimento reforçado de poli-tecido de PVC, pequenos orifícios microscópicos podem ocorrer no material devido ao processo de cura durante o fabrico. Esses furos microscópicos podem aparecer como uma pequena "lágrima" no material, que pode ser facilmente omitida aplicando uma pequena quantidade de cola transparente, fornecida com a piscina.

Depois de aplicar a cola, limpar com um pano seco. Esta "lágrima" irá parar imediatamente e a cola transparente ficará invisível.

Se não desejar aplicar uma pequena quantidade de cola transparente, pode simplesmente esperar algumas semanas pois, na maioria das vezes, a "lágrima" irá desaparecer por conta própria.

Isso não é de forma alguma um defeito, nem afetará ou comprometerá a integridade da piscina.



Lista de Peças e Especificações


Parte Descrição Imagem Tamanho Piscina Quantidade

Lista de Peças da Estrutura

Part	Description	Diagram	Pool Size	Qty
Α	Horizontal Straight Tube - 2"	a b	13 16 18 24	10 12 14 18
В	Vertical Straight Tube -1-1/2"	©	13 16 18 24	10 12 14 18
С	T - Connector		13 16 18 24	10 12 14 18
D	Plastic Foot		13 16 18 24	10 12 14 18

- A Peça de estrutura Horizontal
- B Peça de estrutura Vertical (Perna)
- C Conector T
- D Pé de Plástico

Peças do Skimmer

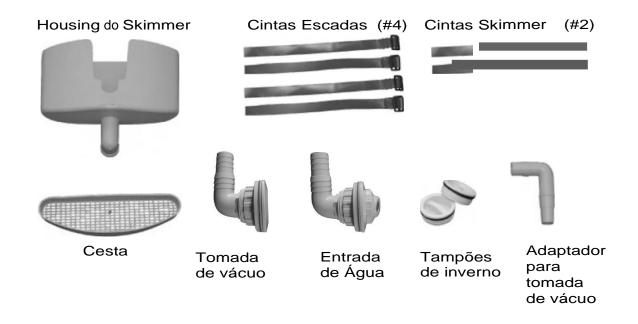

Preparação do Terreno


A – Tamanho da piscina / Espaço necessário

É recomendado deixar um espaço adicional de aproximadamente 5 cm (2") à volta da piscina. Por exemplo, para uma piscina de diâmetro 40 cm (16"), deverá ser deixado um espaço de 45 cm (18").

B – Como nivelar a piscina?

É importante que a piscina seja montada sobre terreno plano e estável. Apesar de a piscina conseguir tolerar um terreno com um plano ligeiramente inclinado, é melhor a nível de filtração da água e a nível estético que o mesmo seja nivelado.

Ver um exemplo simples de como nivelar o terreno:

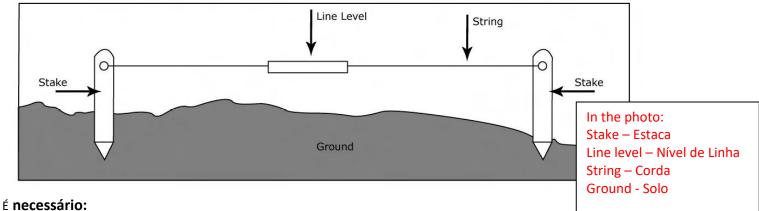

- - 2 pequenas estacas de madeira ou plástico Corda com comprimento suficiente para a dimensão da piscina (mais cerca de 5 cm que o diâmetro da mesma)
 - Um nível de linha (pode ser comprado em variadas lojas)
 - Fita métrica

Procedimento:

- 1. Colocar as estacas na área a ser nivelada (uma numa ponta do local e outra na outra extremidade)
- 2. Atar a corda às duas estacas. Esta deve estar esticada.
- **3.** Prender o nível de linha aproximadamente no centro da corda.
- Caso seja necessário, deverá enterrar mais uma das estacas de forma a nivelar a corda nas duas extremidades.
- Por fim, medir a distância do solo à corda em cada uma das extremidades e verificar a medida. Por exemplo, caso numa estaca meça 5" e noutra meça 7", existe um desnível de 2". Deve ser corrigido.

C - Preparação da superfície

Caso exista relva no local destinado à montagem da piscina, é recomendado que a mesma seja retirada. Adicionalmente, é recomendado acrescentar no terreno 2 – 3" de areia para proteção adicional do liner da piscina.

D – Base de Suporte

É recomendado que se coloque uma base de suporte nos pés das pernas da piscina, de betão ou madeira tratada. A não utilização destas bases poderá resultar em deformações na estrutura da piscina que não são cobertas pela garantia.

Montagem / Liner Layout

Passo 1:

Localizar a área mais adequada para instalar piscina. Certificar de que não existem quaisquer objetos pontiagudos ou detritos e nivar o terreno a zero conforme explicado na página "Preparação do terreno". Se a piscina for montada em terreno desnivelado, a estrutura ou o liner podem ser danificados de forma permanente.

Passo 2:

Remover o liner da caixa que diz "Liner" e colocar no centro da área onde está planeado montar a piscina, aberto e esticado. Ter cuidado para não danificar o revestimento ao abrir a caixa.


NÃO USAR OBJETOS AFIADOS PARA ABRIR A CAIXA QUE CONTÉM O LINER.

Passo 3:

Caso ainda não o tenha feito, desdobrar o liner. Localizar o local onde a bomba e o sistema de filtração serão conectados e posicionar as 2 aberturas circulares para o lado onde estes serão montados.

Passo 4:

Remover as peças "A" e "C" da caixa que diz "Estrutura". Dispor toda a estrutura superior na ordem indicada abaixo. Cada peça da estrutura será claramente marcada com a letra correspondente

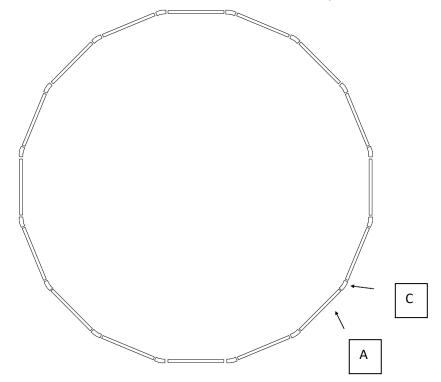


Montagem / Layout da Estrutura

Passo 5:

Começar por inserir as peças da estrutura superior (A) nas mangas localizadas na parte superior do *liner*. Centralizar o encaixe na abertura do liner e inserir um conector T (C) na extremidade da peça, no espaço aberto designado para o efeito.

Inserir a outra estrutura (a menor) na extremidade maior do conector T, alinhando o pino de aço, certificar que ouve um "clique".


Repetir esta etapa até que todas as peças da estrutura superior e todos os conectores T tenham sido usados.

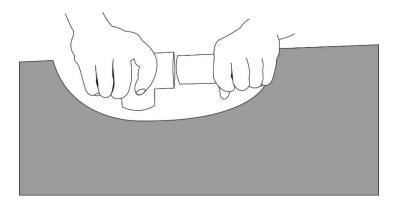

Passo 6:

Após todas as peças da estrutura superior estarem montadas, é necessário instalar as pernas verticais. Começar por deslizar uma perna vertical (B) através da correia de retenção e fixando-a no conector T (C), empurrando os pinos e alinhando os orifícios até ouvir um "clique". Verificar novamente se a perna vertical foi inserida no cinto de restrição e prosseguir para a próxima perna repetindo essas etapas até que todas as pernas verticais estejam no lugar.

No final, prender os pés de plástico (D) a cada uma das pernas verticais (B).

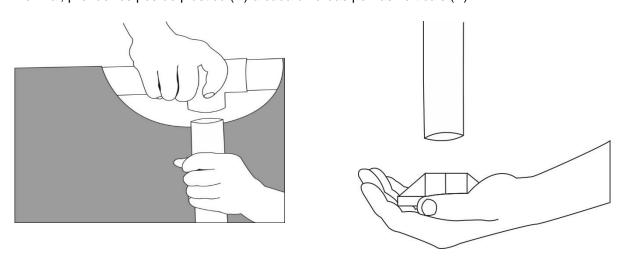


Montagem / Layout da Estrutura

Passo 7

Nota especial: Depois de terminar, certificar de que o liner se encaixa confortavelmente na estrutura. Dar uma volta à piscina para verificar se a estrutura está montada corretamente. Depois de começar a encher a piscina com água, não será possível poderá fazer alguma alteração.


IMPORTANTE: Certificar que uma base de suporte de betão ou madeira tratada é colocada sob cada pé / perna, conforme mostrado corretamente abaixo.

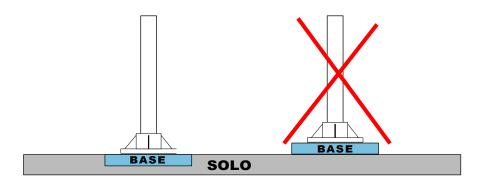

Passo 8:

Agora que a montagem da piscina está completa, é necessário instalar o skimmer e restantes os acessórios. Seguir o diagrama abaixo.


Assim que o skimmer estiver devidamente montado, inserir as 2 cintas do skimmer nas aberturas do skimmer e prender com firmeza nas alças do liner da piscina.

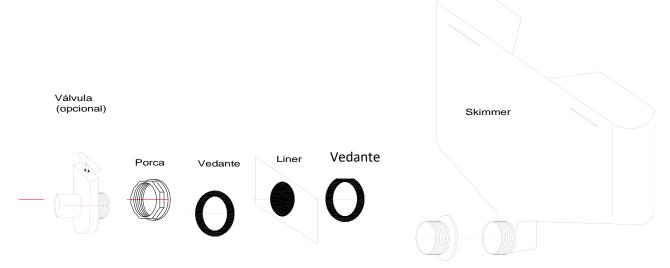

Instalação do Equipamento

Passo 9:

Depois de montar o skimmer, é altura de montar a bomba e o filtro. Conectar as mangueiras de acordo com o diagrama abaixo. (O equipamento pode variar de acordo com o revendedor)

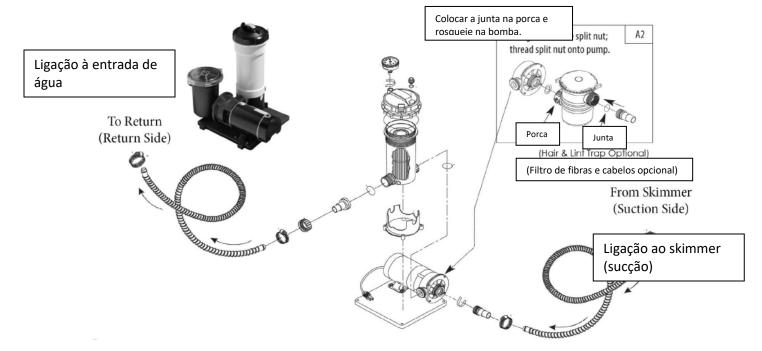

Passo 10:

Antes de começar a encher a piscina com água, monte e prenda a escada com as cintas da escada, que estão incluídas. Consulte as instruções da escada para procedimentos de montagem.

Aproveite!

Concluiu o processo de instalação e agora pode começar a aproveitar a sua piscina.

Certifique-se de guardar este manual para referência futura.

Desmontar a Piscina

Passo 1

Drenar a piscina completamente e secar bem o liner. Isso evitará o crescimento de mofo ou algas durante o armazenagem.

Passo 2

Remover e desmontar a estrutura (conector T, estrutura horizontal e pernas verticais, pés de plástico). Caso necessário limpar e, armazenar.

Passo 3

Certifique-se de que todos os itens da sua piscina estão armazenados num local fresco e seco, sem exposição solar.