

IMPORTANTE

Ler este guia e seguir todas as instruções cuidadosamente antes de montar
ou usar este produto

“Family fun for everyone” could be
translated to
“DIVERSÃO TOTAL EM FAMÍLIA”



FAMILY FUN FOR EVERYONE

AVISO



AVISO:



Nunca saltar ou mergulhar para a piscina.

Qualquer comportamento irresponsável poderá resultar em lesões permanentes e graves.

Importante – Por favor ler

- Não instalar a piscina em cima de cabos elétricos
- Certificar que há supervisão de um adulto competente sempre que utilizar a piscina.
- Não é permitido saltar e mergulhar de cabeça para a piscina.
- Nunca nadar sozinho.
- Nunca utilizar a piscina sob a influência da álcool ou drogas.
- Crianças apenas sob supervisão de um adulto responsável.
- Nunca deixar a piscina montada sem água dentro.
- Não instalar a piscina em terreno inclinado.
- Nunca instalar a piscina em terreno não estável.
- Não tentar que o fundo da piscina fique mais profundo de um lado (rampa) uma vez que o material que a constitui não é elástico.
- Não encher demasiado a piscina.
- Não deixar a água da piscina sem ser filtrada por mais de 24h.
- Não tentar montar a piscina em dias com ventos com velocidades superiores a 20 m/h.
- Nunca montar a piscina sob a planta juncinha (*Cyperus rotundus*).
- Nunca montar a piscina sem cimento ou sem as bases de suporte conforme as instruções de montagem.
- Nunca arrastar a piscina. Se precisar de a mover, levantar do solo para o fazer.
- Nunca esquecer que segurança é chave para se divertir na nova piscina.



Antes de começar

POR FAVOR TOMAR EM ATENÇÃO:

- É normal que a piscina mostre alguma deflexão para dentro na parte da estrutura superior enquanto a piscina está a encher. Assim que a piscina estiver completamente cheia, a deflexão da estrutura superior pode ser ligeiramente para fora. Isto é comum e não afetará a integridade estrutural da piscina.

- Em alguns casos raros, devido às diferentes condições climáticas e qualidade da água local, a piscina pode “suar” um pouco depois de ser enchida pela primeira vez. Isto pode aparecer à volta do perímetro inferior da piscina. Este fenómeno é mais comum quando instalado sob cimento. Esta “transpiração” deverá parar quando a temperatura do ar externo e a temperatura da água interna se igualarem, podendo demorar algumas semanas ou menos. Isto é semelhante à condensação que ocorre do lado de fora de uma lata de refrigerante frio num dia quente de verão. Se após várias semanas a sua piscina continuar a “suar”, por favor entre em contato com o seu vendedor para obter assistência técnica.

- Em alguns casos raros, devido ao design avançado do revestimento reforçado de poli-tecido de PVC, pequenos orifícios microscópicos podem ocorrer no material devido ao processo de cura durante o fabrico. Esses furos microscópicos podem aparecer como uma pequena “lágrima” no material, que pode ser facilmente omitida aplicando uma pequena quantidade de cola transparente, fornecida com a piscina. Depois de aplicar a cola, limpar com um pano seco. Esta “lágrima” irá parar imediatamente e a cola transparente ficará invisível.

Se não desejar aplicar uma pequena quantidade de cola transparente, pode simplesmente esperar algumas semanas pois, na maioria das vezes, a “lágrima” irá desaparecer por conta própria.

Isso não é de forma alguma um defeito, nem afetará ou comprometerá a integridade da piscina.



Lista de Peças e Especificações

Parte	Descrição	Imagem	Tamanho Piscina	Quantidade
-------	-----------	--------	-----------------	------------




Lista de Peças da Estrutura

Part	Description	Diagram	Pool Size	Qty
A	Top Rail - 48"		10 x 18	12
			14 x 22	16
			14 x 26	18
			18 x 30	22
			22 x 42	30
B	Corner Piece		10 x 18	4
			14 x 22	4
			14 x 26	4
			18 x 30	4
			18 x 42	4
C	U-Tube		10 x 18	12
			14 x 22	16
			14 x 26	18
			18 x 30	22
			22 x 42	30

A – Peça de Topo – 48"
 B – Peça de canto
 C – Tubo em "U"

Peças do Skimmer

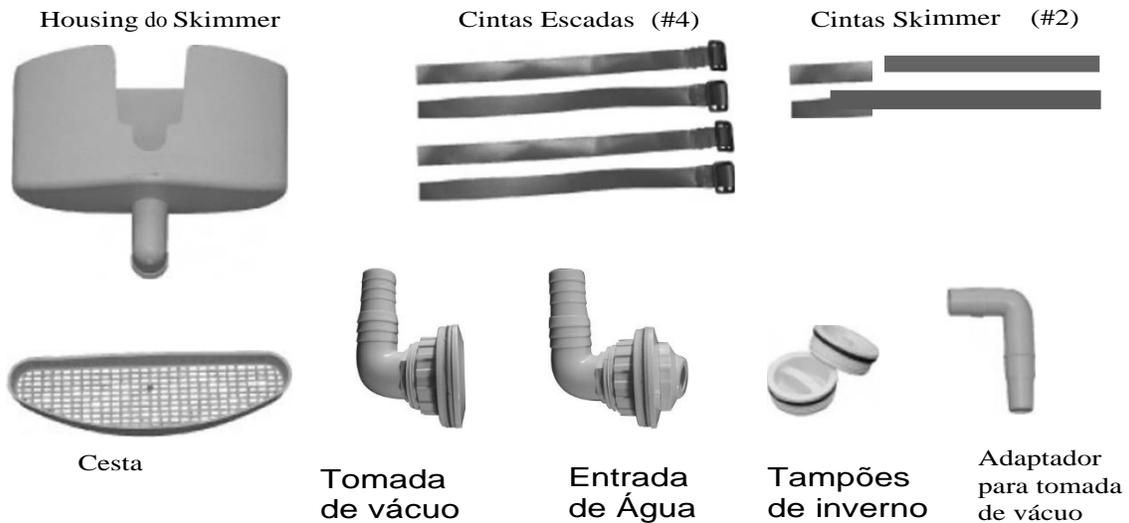

Preparação do Terreno


A – Tamanho da piscina / Espaço necessário

É recomendado deixar um espaço adicional de aproximadamente 5 cm (2") à volta da piscina. Por exemplo, para uma piscina de diâmetro 40 cm (16"), deverá ser deixado um espaço de 45 cm (18").

B – Como nivelar a piscina?

É importante que a piscina seja montada sobre terreno plano e estável. Apesar de a piscina conseguir tolerar um terreno com um plano ligeiramente inclinado, é melhor a nível de filtração da água e a nível estético que o mesmo seja nivelado.

Ver um exemplo simples de como nivelar o terreno:

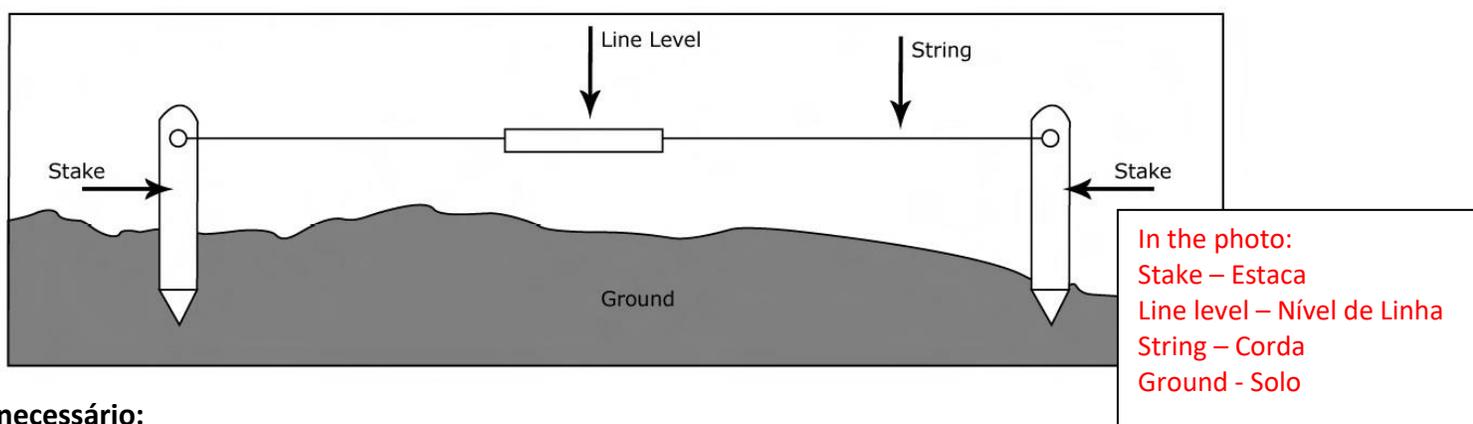

É necessário:

- 2 pequenas estacas de madeira ou plástico
- Corda com comprimento suficiente para a dimensão da piscina (mais cerca de 5 cm que o diâmetro da mesma)
- Um nível de linha (pode ser comprado em variadas lojas)
- Fita métrica

Procedimento:

1. Colocar as estacas na área a ser nivelada (uma numa ponta do local e outra na outra extremidade)
2. Atar a corda às duas estacas. Esta deve estar esticada.
3. Prender o nível de linha aproximadamente no centro da corda.
4. Caso seja necessário, deverá enterrar mais uma das estacas de forma a nivelar a corda nas duas extremidades.
5. Por fim, medir a distância do solo à corda em cada uma das extremidades e verificar a medida. Por exemplo, caso numa estaca meça 5" e noutra meça 7", existe um desnível de 2". Deve ser corrigido.

C – Preparação da superfície

Caso exista relva no local destinado à montagem da piscina, é recomendado que a mesma seja retirada. Adicionalmente, é recomendado acrescentar no terreno 2 – 3" de areia para proteção adicional do liner da piscina.

D – Base de Suporte

É recomendado que se coloque uma base de suporte nos pés das pernas da piscina, de betão ou madeira tratada. A não utilização destas bases poderá resultar em deformações na estrutura da piscina que não são cobertas pela garantia



Montagem / Liner Layout

Passo 1:

Localizar a área mais adequada para instalar piscina. Certificar de que não existem quaisquer objetos pontiagudos ou detritos e nivelar o terreno a zero conforme explicado na página “Preparação do terreno”. Se a piscina for montada em terreno desnivelado, a estrutura ou o liner podem ser danificados de forma permanente.

Passo 2:

Remover o liner da caixa que diz “Liner” e colocar no centro da área onde está planejado montar a piscina, aberto e esticado. Ter cuidado para não danificar o revestimento ao abrir a caixa.

NÃO USAR OBJETOS AFIADOS PARA ABRIR A CAIXA QUE CONTÉM O LINER.


Passo 3:

Caso ainda não o tenha feito, desdobrar o liner. Localizar o local onde a bomba e o sistema de filtração serão conectados e posicionar as 2 aberturas circulares para o lado onde estes serão montados.

Passo 4:

Remover as peças “A” e “B” da caixa que diz “Estrutura”. Dispor toda a estrutura superior na ordem indicada abaixo. Cada peça da estrutura será claramente marcada com a letra correspondente.

Neste passo não precisará dos tubos em “U” (Peça “C”).

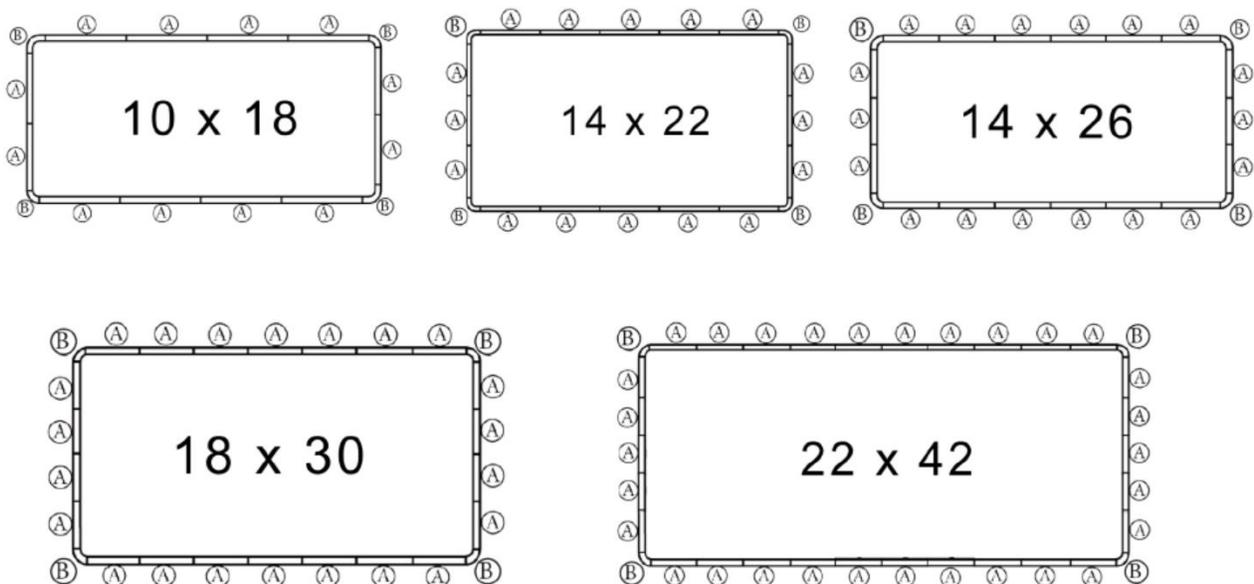


Montagem / Layout da Estrutura

Passo 5:

Começar por montar as peças compridas primeiro, pela esquerda.

INSERIR NA ABERTURA GRANDE RETANGULAR NO CANTO, A PEÇA “A” COM A LIGAÇÃO FÊMADA DE FRENTE. Confirmar que se começa pelo lado lateral esquerdo. Isto vai fazer com que as cantos encaixem corretamente. Inserir o resto das peças uma a uma, na ordem da imagem na página anterior e garantindo sempre que estão bem encaixadas entre si. Deverá se ouvir um clique quando corretamente instaladas. Certificar que as aberturas nas peças coincidem com as aberturas na manga do liner.

Repetir esta operação no lado oposto (comprimento, medida maior).

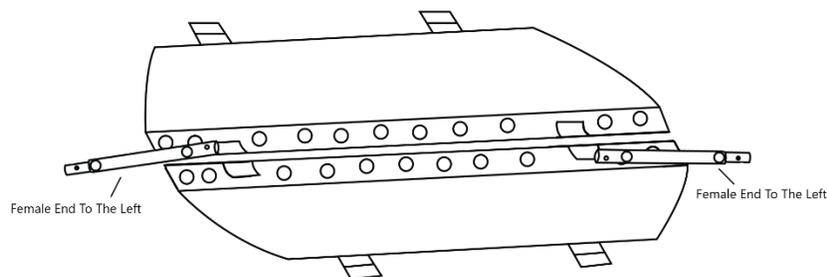

Passo 6:


Começar a montar agora os lados pequenos (largura, medida menor). Tal como no passo 5, inserir as peças na manga, **COMEÇANDO PELA ESQUERDA E COM A LIGAÇÃO FÊMEA DE FRENTE.** Inserir o resto das peças uma a uma, na ordem da imagem na página anterior e garantindo sempre que estão bem encaixadas entre si. Deverá se ouvir um clique quando corretamente instaladas. Certificar que as aberturas nas peças coincidem com as aberturas na manga do liner. Repetir esta operação no lado oposto.


Passo 7:

Para finalizar a montagem da estrutura superior, inserir a peça de canto (B), conetando a ligação macho à ligação fêmea que estará nas extremidades de cada canto.

DICA IMPORTANTE: Certificar que a montagem da estrutura superior terminada com a ligação fêmea. Este passo é muito importante pois a peça de canto é desenhada para apenas encaixar nesta ligação. Se não cumprir estas instruções, corre o risco de danificar o material.

Por favor, não forçar o encaixe das peças de canto, o material não é maleável. Certificar que a montagem termina com a ligação fêmea!

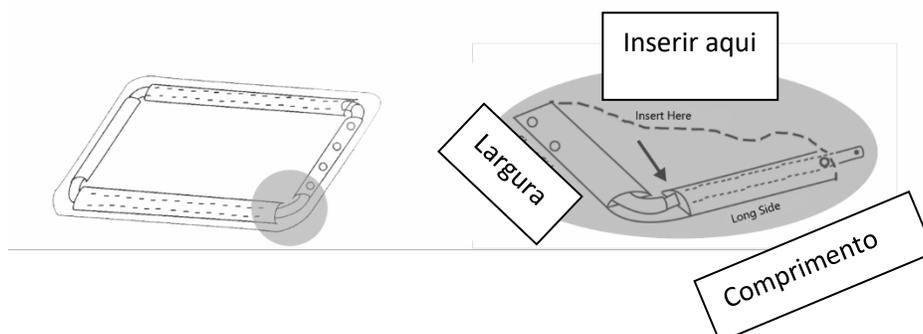

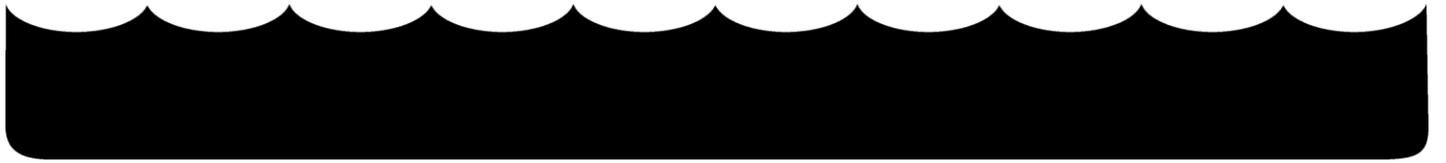

Montagem / Layout da Estrutura

Passo 8:

Puxar as alças dos pés sob o liner para fora. Inserir os "tubos em U" em todas as alças dos pés.

Duas pessoas devem levantar a estrutura/grade curta superior lateral da piscina, enquanto uma terceira pessoa coloca a parte superior do "tubo em U", nos orifícios correspondentes, na parte inferior da estrutura superior.


A piscina vai permanecer em pé, o que tornará mais fácil encaixar o resto dos "tubos em U" na grade superior.

Observação especial: Uma vez terminada, certificar que o liner se encaixa confortavelmente na estrutura. Confirmar que a piscina está montada corretamente.

Dar uma volta ao perímetro da piscina e puxar a parte inferior do "tubo em U" para fora. Repetir este processo 2 a 5 vezes, pois ajudará a definir a estrutura e a nivelar a piscina antes de encher com água. Depois de começar a encher a piscina com água, não será possível poder fazer alguma alteração.

CERTIFICAR DE QUE CADA "TUBO U" ESTÁ TOTALMENTE INSERIDO NA ESTRUTURA SUPERIOR ANTES DE ADICIONAR ÁGUA.

IMPORTANTE: Certificar que uma base de suporte de betão ou madeira tratada é colocada sob cada pé / perna, conforme mostrado corretamente abaixo.

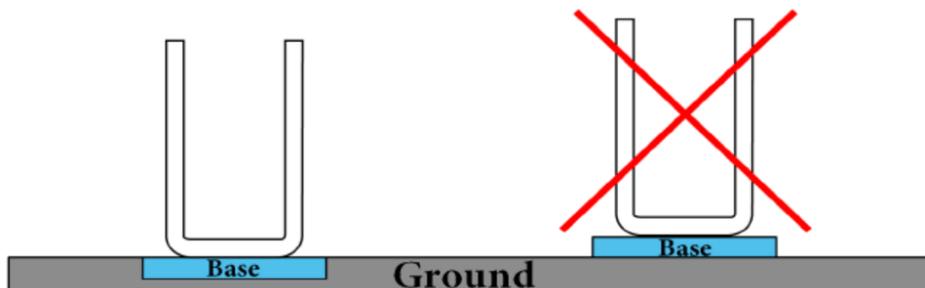




In the image Ground should be "Solo"

Passo 9:

Agora que a montagem da piscina está completa, é necessário instalar o skimmer e restantes os acessórios. Seguir o diagrama abaixo.

Assim que o skimmer estiver devidamente montado, inserir as 2 cintas do skimmer nas aberturas do skimmer e prender com firmeza nas alças do liner da piscina

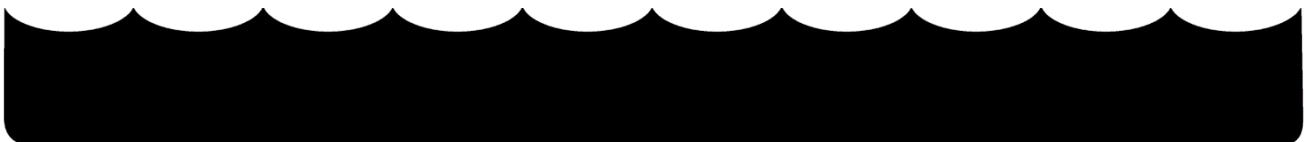


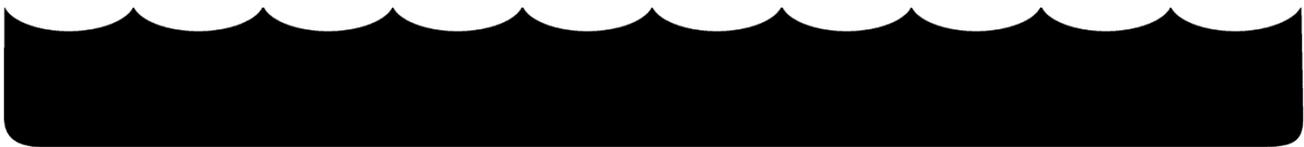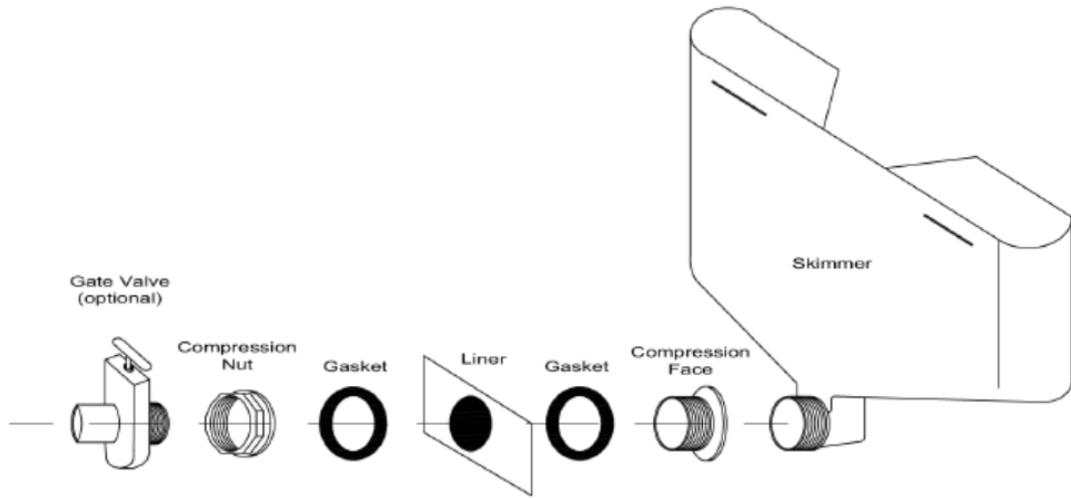

Instalação do Equipamento

Passo 10:

Depois de montar o skimmer, é altura de montar a bomba e o filtro. Conectar as mangueiras de acordo com o diagrama abaixo. (O equipamento pode variar de acordo com o revendedor)

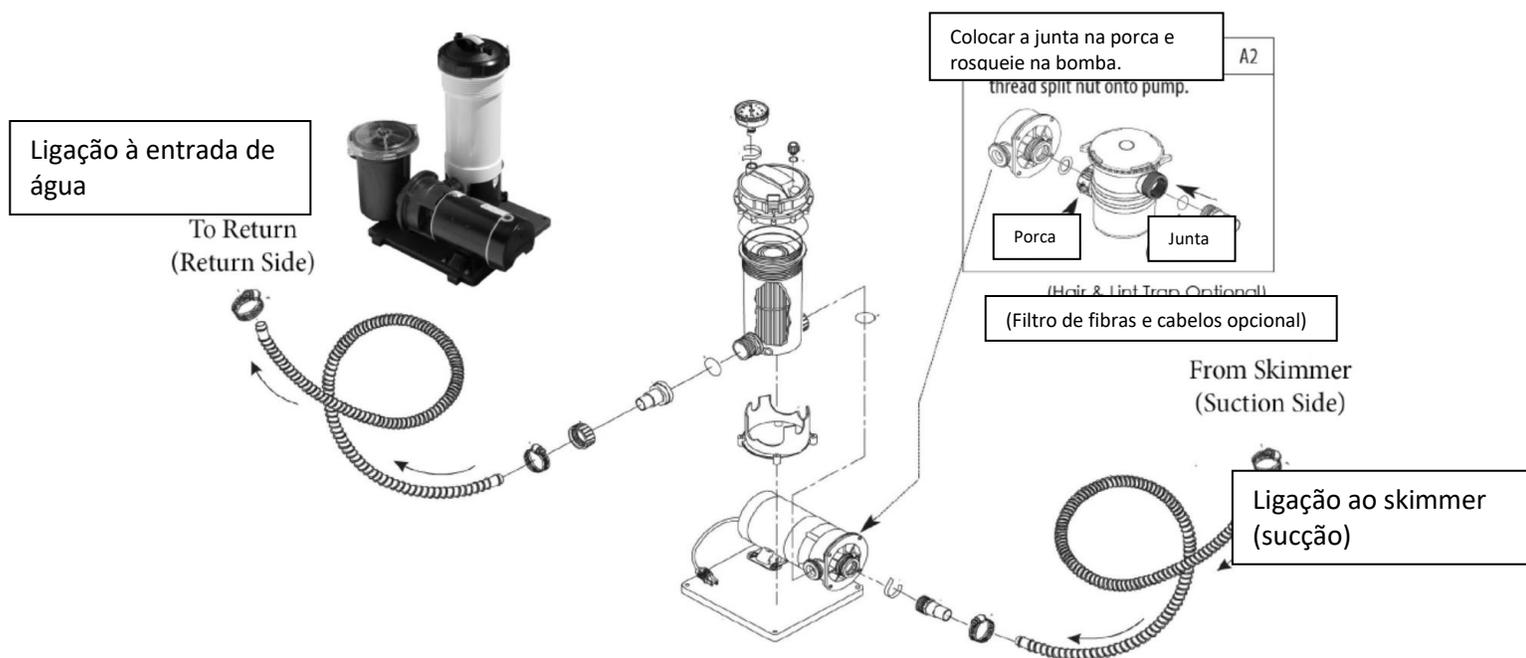

Passo 11:

Antes de começar a encher a piscina com água, monte e prenda a escada com as cintas da escada, que estão incluídas. Consulte as instruções da escada para procedimentos de montagem.

Aproveite!

Concluiu o processo de instalação e agora pode começar a aproveitar a sua piscina.

Certifique-se de guardar este manual para referência futura.

Desmontar a Piscina

Passo 1

Drenar a piscina completamente e secar bem o liner. Isso evitará o crescimento de mofo ou algas durante o armazenamento.

Passo 2

Remover e desmontar a estrutura (tubo em U, estrutura superior, etc). Caso necessário limpar e, armazenar.

Passo 3

Certifique-se de que todos os itens da sua piscina estão armazenados num local fresco e seco, sem exposição solar.

